

RACCORDI STORZ



ART. FKI FIL. FEMMINA
RACCORDO FISSO




ART. FKA FIL. MASCHIO
RACCORDO FISSO



ART. SK
RACCORDO PORTAGOMMA




ART. KG
SEMIRACCORDO CON
GRIFFE



ART. BK
TAPPO CON CATENA




ART. ÜS
RIDUZIONE STORZ/STORZ



ART. KDI
RACCORDO A GIRELLO
FEMMINA



ART. EK
RACCORDO CON
INTERRUTTORE
ELETTRICO



ART. UF
RIDUZIONE SU FLANGIA
DIN2501



ART. UM
RIDUZIONE TERRAMARE
FLANGIA DIN8620118



ART. BC
CHIAVE BC DIN14822



ART. ABC
CHIAVE ABC DIN14822



ART. ABC
CHIAVE ABC GHISA/OT



FASCETTE ANTIALLENAMENTO



ART. LK
RACCORDO CON BLOCCO



ART. CK
RACCORDO CON SISTEMA
DI CODIFICA



ART. DK
SEMIRACCORDO PREMENTE

METALLI

- LEGA ALLUMINIO
- OTTONE
- ACCIAIO INOX
- LEGA SUPERLEGGERA

RIDUZIONI

- STORZ X UNI
- STORZ X AFNOR
- STORZ X BS
- STORZ X NFPA

con riserva di modifiche 12/2001

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ


Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

raccordo fisso femmina art. FKI



raccordo fisso maschio art. FKA



misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filetto femmina ISO 228
31	25-D	1 1/2"
31	25-D	3 1/4"
31	25-D	1"
31	25-D	1 1/4"
44	32	1"
44	32	1 1/4"
52	38-H	1"
52	38-H	1 1/4"
52	38-H	1 1/2"
52	38-H	2"
59	45	1 1/2"
59	45	2"
66	52-C	3 1/4"
66	52-C	1"
66	52-C	1 1/4"
66	52-C	1 1/2"
66	52-C	2"
66	52-C	2 1/2"
81	65	1 1/2"
81	65	2"
81	65	2 1/2"
81	65	3"
89	75-B	2"
89	75-B	2 1/2"
89	75-B	3"
89	75-B	3 1/2"
105	90	3"
115	100	4"
133	110-A	3"
133	110-A	4"
133	110-A	4 1/2"
133	110-A	5"
148	125	5"
159	135	5 1/2"
160	150	6"
188	165	6"
188	165	7"
278	250	10"

misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filetto maschio ISO 228
31	25-D	3/4"
31	25-D	1"
31	25-D	1 1/4"
44	32	1"
44	32	1 1/4"
38	52	1 1/4"
38	52	1 1/2"
38	52	2"
66	52-C	1"
66	52-C	1 1/4"
66	52-C	1 1/2"
66	52-C	2"
66	52-C	2 1/2"
81	65	1 1/2"
81	65	2"
81	65	2 1/2"
81	65	3"
89	75-B	2"
89	75-B	2 1/2"
89	75-B	3"
115	100	4"
133	110-A	4"
160	150	6"

[con riserva di modifiche 09/2001]

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

tappo art. 3K



raccordo guarn . metallica art. KMD



misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filetto maschio rotondo DIN 405	norme
66	52-C	Rd 50 x 1 1/8	DIN 14 307
81	65	Rd 60 x 1 1/8	NEN 33 74
89	75-B	Rd 65 x 1 1/8	DIN 14 318
133	110-A	Rd 105 x 1 1/4	DIN 14319

misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filetto femmina rotondo DIN 405	filetto maschio ISO 228
66	52-C	Rd 50x1 1/8	2"
81	65	Rd 60 x 1 1/8	2" 1/2
89	75-B	Rd 65 x 1 1/8	2" 1/2
133	110-A	Rd 105 1 1/4	4"

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192

RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

riduzione STORZ/STORZ art.US



raccordo cieco con catena art. BK



misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere		
66/31	52-C/25-D		
66/44	52-C/32		
66/52	52-C/38		
81/66	65/52-C		
89/66	75-B/52-C		
89/81	75-B/65		
105/89	90/75-B		
105/133	90/110-A		
115/89	100/75-B		
133/89	110-A/75-B		
133/115	110-A/100		
148/133	125/110-A		
160/133	150/110-A		
160/148	150/125		
188/133	165/110-A		

misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere		
31	25-D		
44	32		
52	38		
66	52-C		
81	65		
89	75-B		
105	90		
115	100		
133	110-A		
148	125		
160	150		
188	165		
220	205		
278	250		

[con riserva di modifiche 09/2001]

contex 

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminum, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

Art. EK



**Raccordo con interruttore elettrico
Racores con inteructor electrico
Kupplung mit Endschalter
Coupling with electric-switch**

<i>Misura</i> <i>Medida</i> <i>Menge</i> <i>Size</i>	<i>Attacco</i> <i>Medida juntura</i> <i>Knaggenabstand</i> <i>Lug spacing</i>	<i>Filetto Fem.</i> <i>Rosca interior</i> <i>Innengewinde</i> <i>Female thread</i>	<i>Filetto Machio</i> <i>Rosca Exterior</i> <i>Aussengewinde</i> <i>Male thread</i>
A-4"	133		

Flangia / brida / Flasch / flange DN 100 DIN 2501

**Con tappo speciale per interruttore elettrico.
Con tapon especial para inteructor electrico.
Mit Blindkupplung in Sonderausführung als Endschalter.
With special cap for electric-switch.**

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

raccordo femmina girello art. KDI



raccordo maschio a girello art. KDA



misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filettatura femmina ISO	
66	52-C	G 1" 1/2 I	
66	52-C	G 2" I	
89	75-B	G 2" 1/2 I	
89	75-B	G 3" I	
115	100	G 4" I	
133	110-A	G 4" I	
148	125	G 4" I	

misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	filettatura maschio ISO	
66	52-C	G 2" A	
81	65	G 1" 1/2 A	
81	65	G 2" A	
89	75-B	G 2" 1/2	
89	75-B	G 3" A	
115	100	G 3" A	
133	110-A	G 3" A	
133	110-A	G 4" A	
148	125	G 4" A	
160	150	G 4" A	
160	150	G 4" 1/2 A	

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

semiraccordo con griffe art.KG



semiraccordo con blocco art. LK



misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	diametro portagomma (mm)	
89	75-B	75	
115	100	101	
133	110-A	90	
133	110-A	100	
133	110-A	110	
148	125	125	
160	150	150	

misura attacco (KA mm)	misura in cifre - lettere	diametro (mm)	
31	25-D	13	
31	25-D	21/19	
31	25-D	25	
66	52-C	25	
66	52-C	32	
66	52-C	38	
66	52-C	42	
66	52-C	52	
81	65	65	
89	75-B	45	
89	75-B	65	
89	75-B	70	
89	75-B	75	
89	75-B	80	
115	100	102	
133	110-A	100	
133	110-A	110	
148	125	125	
160	150	151	

[con riserva di modifiche 09/2001]

contex 

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ


Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

Art. SK

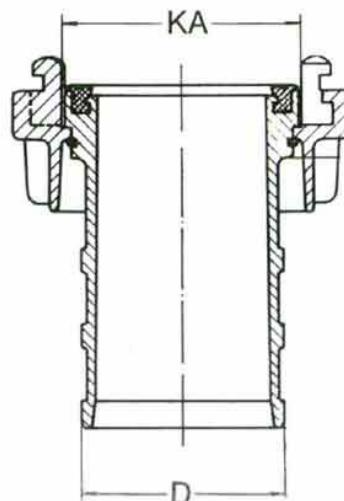

**Semiraccordo aspirante
Racores de aspiracion
Saugkupplung
Suction hose coupling**

Misura Medida Menge Size	Attacco (KA) Medida juntura Knaggenabstand Lug spacing	Filletto Fem. Rosca Interior Innengewinde Female thread	Filletto Machio Rosca Exterior Aussengewinde Male thread	Portagomma (D) Portamaguera Einbindesutzen Length tail piece
25-D	31			25
32	44			19
32	44			25
32	44			32
38	52			25
38	52			32
38	52			38
52-C	66			19
52-C	66			25
52-C	66			28
52-C	66			32
52-C	66			38
52-C	66			40
52-C	66			42
52-C	66			45
52-C	66			50
52-C	66			52
52-C	66			52
52-C	66			55
52-C	66			60
65	81			38
65	81			52
65	81			65
65	81			70
65	81			75
75-B	89			52
75-B	89			65
75-B	89			70
75-B	89			75
75-B	89			75
75-B	89			80
90	105			75
90	105			90
100	115			100
110-A	133			90
110-A	133			100
110-A	133			100
110-A	133			110
110-A	133			125
125	148			125
150	160			150

[con riserva di modifiche 09/2001]

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

riduz. terramare flangia DIN 8620118 art. UM



misura STORZ in lettere-cifre	misura FLANGIA DN	larghezza (mm)	dia.	
D-25	DN 25	90	178	
G 2 A	45	90	178	
B-75	62	90	178	
G 2 1/2 A	62	90	178	

riduzione su flangia DIN 2501 art. UF



misura STORZ in cifre - lettere	misura FLANGIA DN	larghezza (mm)	dia.	
25-DS	25	65	115	
25-DS	25	57	115	inox
52	50	63	165	
52-DS	50	63	165	
65	65	70	185	
75	65	72	185	
75	80	72	200	
75-DS	80	71	200	
100	100	75	220	
110-DS	100	79	220	
110-DS	100	80	220	
125-DS	125	98	250	
150-DS	150	113	285	
205-DS	200	127	340	

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192

**RACCORDI
COUPLINGS
RACORES
KUPPLUNGEN**

STORZ

Raccordi in lega leggera alluminio, extraleggera, ottone, lega cannone, acciaio inox, ghisa, sintetici, guarnizioni in nbr nero, bianco, silicone, viton.

Hechos en aleación de aluminio, extraligera, latón, aleación canon, acero inox, hierro colado, sintéticos, guarniciones en nbr negro, blanco, silicon, viton.

Aus Leichtmetall, Superleichtmetall, Messing, Kanonenmetall, Edelstahl, Guss, Kunststoff, Dichtungen aus Nitril-Kautschuk schwarz/weiss, Silicon, Viton, EPDM schwarz.

Couplings made in aluminum alloy, aluminium, stainless steel, brass, synthetic, black nbr, white, silicon and viton gaskets.

chiave DIN 14822 in acciaio art. BC-DIN



misura in cifre	misura in lettere			
52-65-75	B-C			

chiave DIN 14822 in acciaio art. ABC-DIN



misura in cifre	misura in lettere			
52-75-110	A-B-C			

chiave ghisa/OT art. ABC



misura in cifre	misura in lettere			
52-75-110	A-B-C			
100				
125-150				

01/09/2000 con riserva di modifiche.

[con riserva di modifiche 09/2001]

contex

contex@betico.it_T. 0471/915192